TORCH
MÉXICO

CATALOGO PRODUCTOS
2017

SEIS14
ORIGINAL BRANDS

MALETÍN DE BENGALAS LED

TORCHPRO
BENGALAS LED

Secuencias de Iluminación vs. Duración de la Batería

1 Rotación 8 hrs
2 Quad-Flash 8 hrs
3 Luz parpadeante 40hrs
4 Alternado8 hrs
5 SOS (Código Morse) 14 hrs
6 Encendido Alto 4 hrs
7 Encendido Bajo 30 hrs
8 Lámpara de 2 LED 8 hrs
9 Lámpara de 4 LED 5 hrs

Características Eléctricas

Batería LI: 700mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V, de salida 5.5V
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V, de salida 5.5V
Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

- Visibilidad a más de 600 m en obscuridad.
- Equipados con una batería de litio recargable con una vida de + 5 años de servicio.
- Rango extendido de temperatura de la batería de -10°C a 50°C.
- Completamente sumergible soportando presiones hasta los 60 metros bajo el agua.
- Totalmente seguros de usar junto a Materiales Peligrosos
- Disponibles en 5 colores: Verde, Rojo, amarillo, blanco y ámbar.
- Imán diseñado para un fuerte agarre en vehículos, maquinaria, estructuras, etc. sin dañar la superficie.
- Coraza de plástico diseñada para uso rudo.
- Policarbonato cubierto con TPE y TPR para amortiguar cualquier tipo de golpe o presión aplicada sobre el dispositivo.
- Memoria para guardar el patrón más utilizado .

torch.com.mx
ventaschi@seis14.rocks

MALETÍN DE BENGALAS LED

TORCHPRO
BENGALAS LED

Secuencias de Iluminación vs. Duración de la Batería

1 Rotación 8 hrs
2 Quad-Flash 8 hrs
3 Luz parpadeante 40hrs
4 Alternado8 hrs
5 SOS (Código Morse) 14 hrs
6 Encendido Alto 4 hrs
7 Encendido Bajo 30 hrs
8 Lámpara de 2 LED 8 hrs
9 Lámpara de 4 LED 5 hrs

Características Eléctricas

Batería LI: 700mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V, de salida 5.5V
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V, de salida 5.5V
Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

- Visibilidad a más de 600 m en obscuridad.
- Equipados con una batería de litio recargable con una vida de + 5 años de servicio.
- Rango extendido de temperatura de la batería de -10°C a 50°C.
- Completamente sumergible soportando presiones hasta los 60 metros bajo el agua.
- Totalmente seguros de usar junto a Materiales Peligrosos
- Disponibles en 5 colores: Verde, Rojo, amarillo, blanco y ámbar.
- Imán diseñado para un fuerte agarre en vehículos, maquinaria, estructuras, etc. sin dañar la superficie.
- Coraza de plástico diseñada para uso rudo.
- Policarbonato cubierto con TPE y TPR para amortiguar cualquier tipo de golpe o presión aplicada sobre el dispositivo.
- Memoria para guardar el patrón más utilizado .

BENGALA LED

TBXL

TORCH.COM.MX

TORCH

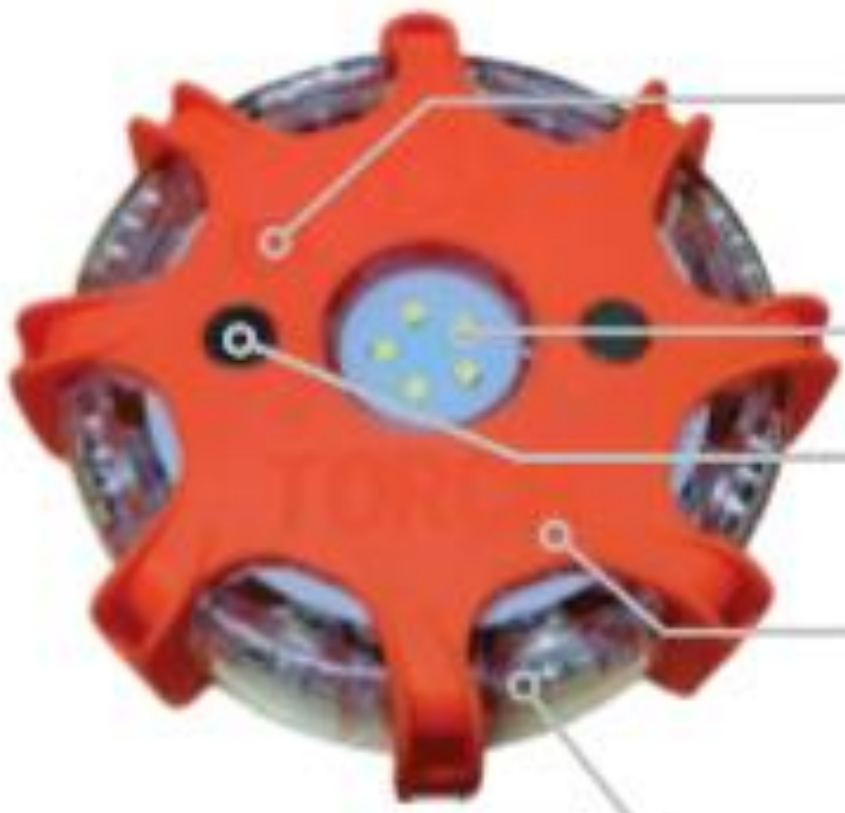

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO No solo enciende y apaga la bengala, también cambia las secuencias de encendido de los LED.

LUZ DE TRABAJO La bengala TBXL incorpora una luz de trabajo en su estructura que se enciende como una secuencia mas

SOPORTES METÁLICOS Además de darle fuerza estructural, estos sirven para cargar la batería manteniendo la hermeticidad.

TPR Suaviza los golpes y le da un mejor agarre a las superficies como las de los vehículos, sin dañarlas y rayarlas. En la parte superior hemos dejado orificio para que puedas colgarla donde sea necesario

POLICARBONATO Su resistencia y baja rigidez le permite soportar los golpes y caídas que seguramente va a sufrir en el trabajo

La Bengalas LED Torch, son **Sumergibles** y cuentan con una **Batería Recargable**. Además, son **Resistentes a Golpes, Caídas y Presión**. Son ideales para la **Minería, Construcción, Patios de Maniobras, Navegación, etc.**

Funcionan como **Torretas, Puntos Guía, Barricadas, Señalización Vial, Emergencias** y hasta como complemento a la Alta Visibilidad de las personas en ambientes de poca Luz. Tienen **6 secuencias** diferentes de **Iluminación** y se fijan mediante un Poderoso **Imán**.

Todas la presentaciones viene con una **cargador para corriente directa e indirecta**.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería Li: 5000mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V, voltaje de salida 6V 1.5A
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V, voltaje de salida 6V 1.5A
Carga Completa: entre 8 y 10 horas.
Luz de Trabajo: 5SMD / 1W

SECUENCIAS VS DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 Rotación	20 h.
2 Quad-Flash	30 h.
3 Luz parpadeante	100 h.
4 Alternado	12 h.
5 SOS (Código Morse)	10 h.
6 Luz de Trabajo	40 h.

Disponible tambien en maletín de 4 piezas

TORCH.COM.MX
INFO@TORCH.COM.MX

JTP 01

MALETÍN DE JACKS LED

TORCHPRO
BENGALAS LED

Luces Preventivas - Luces de Trabajo
Martillo de Seguridad - Corta Cinturones

Secuencias de Iluminación vs. Duración de la Batería

1 Luz de Trabajo 6 hrs
2 Rotativa 10 hrs
3 Quad Flash estrobo 4 hrs
4 Alternado 10 hrs
5 SOS (Código Morse) 6 hrs
6 Prendido Total 5 hrs

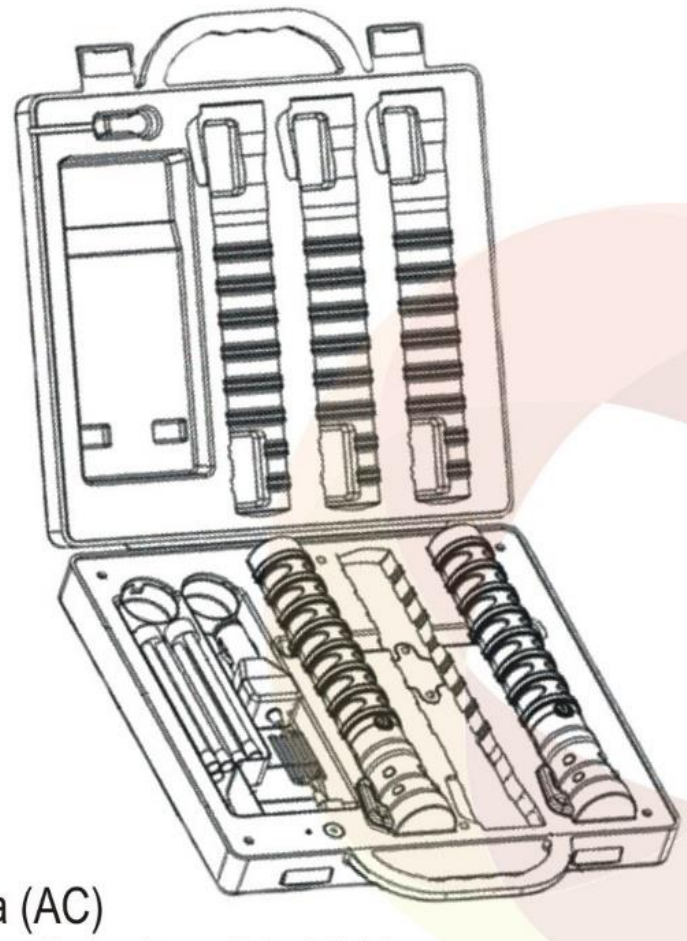

Características Eléctricas
Batería LI: 580mAH/3.7V
Cargador de Corriente Alterna (AC)
Voltaje de entrada 100-240V, voltaje de salida 5.5V
Cargador de Corriente de Directa (DC)
Voltaje de entrada 12-24V, voltaje de salida 5.5V
Carga Completa: entre 6 y 8 horas.

De venta en berserker.mx

Visibilidad a más de 200 m de día y 1 km de noche

Equipados con una batería de litio recargable con una vida de + 5 años de servicio.

Rango extendido de temperatura de la batería de -10°C a 50°C.

Completamente a prueba de agua.

Totalmente seguros de usar junto a Materiales Peligrosos

15 LEDs de Segunda Generación

Disponibles en 2 colores: Naranja y amarillo.

Imán diseñado para un fuerte agarre en vehículos, maquinaria, estructuras, etc. sin dañar la superficie.

Coraza de plástico diseñada para uso rudo.

Policarbonato cubierto con TPE y TPR para amortizar cualquier tipo de golpe o presión aplicada sobre el dispositivo.

T8 Bright Light

LAMPARA MINERA ÁLAMBRICA

TORCH

Libre de Mantenimiento y con Refuerzo Anti-Shock en Batería y Cabezal

Características Técnicas

Intensidad: 11 000 Lx.
Tipo de Emisor de Luz: Cree LED.
Color: Blanco Frío.
Batería LI: 8.8 Ah.
Voltaje: 3.6 V.
Amperaje: 0.35A.
Duración de Luz Principal: 18 hrs.
Duración de Luz Secundaria: 28 hrs.
Peso Lámpara: 522 grs.
Peso Cargador: 236 grs.
Rango de temperatura de la batería de 0°C a 40°C.

Estructura Reforzada

La cubierta de la batería esta diseñada para protegerla de golpes o caídas.
La lampara tiene un cobertor de hule que ayuda a amortiguar caídas.
El cargador esta montado sobre una estructura de aluminio.
La Batería de Li-ion y los circuitos estan separados por una placa de PTC.

Diseñada de acuerdo a las Normas

GB 7597-2003 GRM Lamps.
MT 242-2004 KL Series.
Q/JY 069-2006 KL Series.
Nivel de Prueba de Explosión EXS I.

torch.com.mx
ventaschi@seis14.rocks

TORCH

CONTACTO

Juan Luis Ollivier Desplas

Director de Ventas y Apoyo a Distribuidores Seis14 SA de CV

ventas@seis14.rocks

Tel. (614)3062206
Cel. (614)1379947

www.torch.com.mx

SEIS14
ORIGINAL BRANDS